



# CENTRAL AIR PORTABLE TYPE **PORTABLE**

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบเคลื่อนที่

TYPE



MODEL : CTP-CBN



แบบไร้สาย

REMOTE CONTROLLER



Golden Fin



Touch Screen



Auto Swing



Auto Restart



Error Code Display



12h Timer

เครื่องปรับอากาศชนิดหนึ่งที่ทำให้ความเย็นเฉพาะที่ ในระยะ 2 เมตร โดยการรวมชุดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนอยู่ในตัว มีน้ำยาแอร์ในระบบเพื่อทำความเย็น เหมือนกับระบบเครื่องปรับอากาศทั่วไป มีจุดเด่นคือ สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ Indoor และ Outdoor มีล้อเลื่อนที่แข็งแรงรองรับการเคลื่อนย้าย ได้สะดวก ไม่ต้องติดตั้งเข้ากับผนังหรือตัวบ้าน ดูแลกราง่ายและใช้งานง่ายเพียงแค่เสียบปลั๊กไฟก็ใช้งานได้ทันที มาพร้อมชุดต่อท่อระบาย ความร้อนด้านหลังตัวเครื่อง เพื่อระบายลมร้อนออกทางหน้าต่าง

## FEATURES

- มีขนาด 18,000 และ 20,000 BTU
- รูปทรงสวยงาม ทันสมัย
- หน้าจอสัมผัสแบบ Touch Screen
- ระบบ Auto Swing กระจายลมซ้าย-ขวา อัตโนมัติ
- ระบบ Auto Restart, Error Code Display, Timer Mode
- ระบบน้ำยา R410a (มีน้ำยาพร้อมในตัวเครื่อง)
- มีท่อระบายลมร้อนด้านหลังเครื่อง
- มาตรฐาน มอก. 1529-2561



ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปี ผลิตภัณฑ์ของ CENTRAL AIR ทุกรุ่น ทุกขนาด ใช้ท่อทองแดง ที่แผงคอยล์ร้อนและแผงคอยล์เย็น เพื่อความทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน  
ISO 9001 : 2015





# เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบเคลื่อนที่ Central Air - Portable Type

# PORTABLE TYPE




แอร์เคลื่อนที่ CENTRAL AIR ตัวเล็กที่ช่วยคลายร้อนได้อย่างทันใจ สามารถจัดสรรการใช้งานได้หลากหลายความต้องการ ให้ความเย็นแบบสารพัดประโยชน์ อาทิเช่น คอนโดมิเนียม, อพาร์ทเมนท์, ร้านค้า, ห้องที่ต้องการความเย็นเพิ่มโดยไม่ต้องติดตั้ง หรืองานนอกสถานที่ต่างๆ

### คุณสมบัติ :

- สามารถเคลื่อนย้ายได้ทุกที่
- เสียบบปลั๊กใช้งานได้ทันที
- ระบบอัตโนมัติสวิง
- รีโมทคอนโทรลไร้สาย
- หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลไลท์

MODEL		CTP-CBN18	CTP-CBN20
Cooling Capacity	Btu/hr	18,000	20,000
	Watts	5,300	5,800
Input Watt	Watts	2,150	2,300
Running Current	Amps	9.0	9.3
Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50
EER	W/W	2.47	2.52
Refrigerant	Type	R410a	R410a
Moisture Removal	Lit/hr	2.2	2.5
Water Tank Volume	Lit	4	4
Net Dimension (WxHxD)	cm	36.5x77.5x56.8	36.5x77.5x56.8
Net Weight	kg	43	48

Specification are subject to change without notice for future improvement. ( ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า )

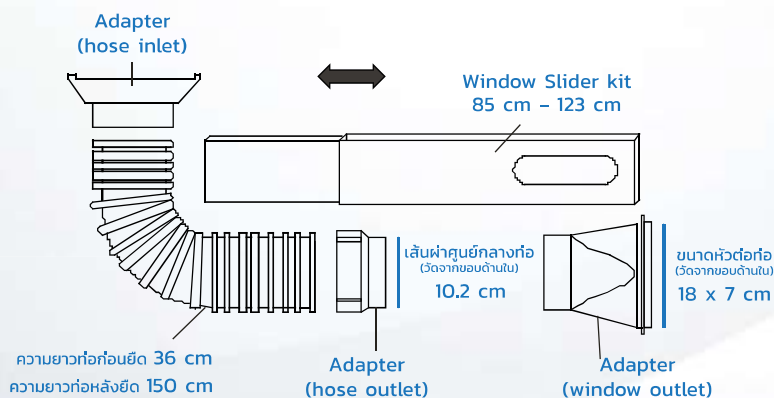

### ชุดระบายลมร้อน

(ข้อแนะนำ : ให้เสียบปลั๊กเข้ากับตัวรับเท่านั้น ไม่แนะนำให้ต่อกับปลั๊กพ่วง)