



CENTRAL AIR FLOOR & CEILING

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตั้ง-แขวน



MODEL : SF-FA

DURABILITY

PERFORMAX TECHNOLOGY

COOL POWER


NATIONWIDE SERVICE

ENERGY SAVING

คุณลักษณะ :

- ประหยัดไฟ
- เครื่องทำงานเงียบ
- รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตอลและแบบไร้สาย
- มีระบบ Auto Restart
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553

REMOTE CONTROL :

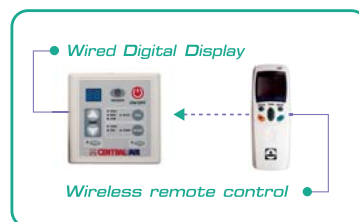

เป็นแอร์ต้องมีพลัง **COOL POWER**



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001 : 2008

บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด TEL : 0 2526 1985-90 WWW.CENTRALAIR.CO.TH

f WWW.FACEBOOK.COM/CENTRALAIRTHAILAND



CENTRAL_AIR



Floor & Ceiling Series

| MODEL | INDOOR UNIT | | SF12-FA | | SF18-FA | | SF18-FA | | SF25-FA | | SF30-FA | | SF33-FA | | SF36-FA | | SF36-FA | | SF41-FA | |
|-------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | SC09-CB | SC12-CB | SC16-CB | SC18-CB | SC20-CB | SC25-CB1 | SC28-CB | SC30-CB | SC33-CC1 | SC36-CD | SC36-CD | SC36-CD | SC36-CD | SC36-CD | SC36-CD | SC36-CD | SC36-CD | SC36-CD | SC41-CD | SC41-CD |
| 220 Volt/Ph./50Hz | BTU/Hr. | 12,283 | 16,377 | 18,424 | 20,130 | 25,590 | 28,319 | 30,386 | 33,437 | 36,167 | 36,167 | 38,214 | 38,214 | 38,214 | 38,214 | 38,214 | 38,214 | 38,214 | 41,285 | 41,285 |
| | Watts | 2,700 | 3,600 | 4,800 | 5,400 | 7,500 | 8,300 | 8,900 | 9,800 | 10,600 | 10,600 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 12,100 | 12,100 |
| | Amps | 4.30 | 5.64 | 7.72 | 8.39 | 12.20 | 12.84 | 14.20 | 16.00 | 16.98 | 16.98 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 19.50 | 19.50 |
| | Power Consumption | 937 | 1,240 | 1,698 | 1,845 | 2,630 | 2,825 | 3,070 | 3,448 | 3,735 | 3,735 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 4,200 | 4,200 |
| | EER | 9.83 | 9.91 | 9.65 | 9.99 | 9.73 | 10.02 | 9.89 | 9.70 | 9.68 | 9.68 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.83 | 9.83 |
| Air Flow | CFM | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | |
| INDOOR UNIT | Motor Speed (H/M/L) | 1200/1100/900 | 1200/1100/900 | 1200/1100/900 | 1200/1100/900 | 1200/1100/900 | 1200/1100/900 | 1300/1150/1000 | 1300/1150/1000 | 1200/1100/900 | 1200/1100/900 | 1200/1100/900 | 1200/1100/900 | 1200/1100/900 | 1200/1100/900 | 1200/1100/900 | 1200/1100/900 | 1200/1100/900 | 1270/1100/890 | 1270/1100/890 |
| | Motor size | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 63 | 63 | 56 x 2 | 56 x 2 | 56 x 2 | 56 x 2 | 56 x 2 | 56 x 2 | 56 x 2 | 56 x 2 | 56 x 2 | 87 x 2 | 87 x 2 |
| | Evaporator Coil | 13...2 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 |
| | Dimension (WxHxD) | 103x61x23 | 103x61x23 | 103x61x23 | 103x61x23 | 103x61x23 | 126.5x61x23 | 126.5x61x23 | 150x61x23 | 150x61x23 | 150x61x23 | 150x61x23 | 150x61x23 | 150x61x23 | 150x61x23 | 150x61x23 | 150x61x23 | 150x61x23 | 173.5x61x24.5 | 173.5x61x24.5 |
| | Weight | Kg. | 33 | 35 | 35 | 35 | 41 | 41 | 46 | 46 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 63 | 63 |
| OUTDOOR UNIT | Compressor | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Scroll | Scroll | |
| | Motor size | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 x 2 | 70 x 2 | |
| | Dimension (WxHxD) | 85x69.5x29 | 85x69.5x29 | 85x69.5x29 | 85x69.5x29 | 85x69.5x29 | 85x70x29 | 97x67x38 | 97x67x38 | 97x67x38 | 97x67x38 | 97x67x38 | 97x67x38 | 97x67x38 | 97x67x38 | 97x67x38 | 97x67x38 | 97x82x38 | 97x82x38 | |
| | Weight | Kg. | 37 | 39 | 46 | 47 | 58 | 60 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 84 |
| | Suction L. | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 |
| Liquid L. | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | |
| UN. 2134-2545 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| MODEL | INDOOR UNIT | | SF36-FA | | SF41-FA | | SF41-FA | | SF41-FA | | SF56-FA | | SF56-FA | | SF66-FA | |
|--------------------|---------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | SC33-CC(A) | SC36-CD(A) | SC36-CD1(A)2FAN | SC36-CD(A)2FAN | SC41-COD(A) | SC41-CD(A)2FAN | SC44-CD(A)2FAN | SC46-CD(A)2FAN | SC46-CD(A)2FAN | SC56-CD(A)2FAN | SC56-CD(A)2FAN | SC66-CD(A)2FAN | SC66-CD(A)2FAN | SC66-CD(A)2FAN | SC66-CD(A)2FAN | SC66-CD(A)2FAN |
| 380 Volt/3Ph./50Hz | BTU/Hr. | 33,096 | 36,508 | 36,508 | 38,214 | 41,285 | 41,285 | 44,014 | 48,109 | 56,298 | 56,298 | 60,051 | 60,051 | 60,051 | 60,051 | 60,051 |
| | Watts | 9,700 | 10,700 | 10,700 | 11,200 | 12,100 | 12,100 | 12,900 | 14,100 | 16,500 | 16,500 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
| | Amps | 5.40 | 5.70 | 5.70 | 5.90 | 6.40 | 6.40 | 6.60 | 7.10 | 8.10 | 8.10 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |
| | Power Consumption | 3,150 | 3,660 | 3,660 | 3,800 | 4,100 | 4,100 | 4,410 | 4,710 | 5,620 | 5,620 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 6,030 |
| | EER | 10.51 | 9.97 | 9.97 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 9.98 | 10.21 | 10.21 | 10.20 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 |
| Air Flow | CFM | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| INDOOR UNIT | Motor Speed (H/M/L) | 1200/1100/900 | 1200/1100/900 | 1200/1100/900 | 1200/1100/900 | 1270/1100/890 | 1270/1100/890 | 1270/1100/890 | 1270/1100/890 | 1270/1100/890 | 1270/1100/890 | 1270/1100/890 | 1270/1100/890 | 1270/1100/890 | 1270/1100/890 | 1270/1100/890 |
| | Motor size | 63 | 56 x 2 | 56 x 2 | 56 x 2 | 87 x 2 | 87 x 2 | 87 x 2 | 87 x 2 | 87 x 2 | 87 x 2 | 87 x 2 | 87 x 2 | 87 x 2 | 87 x 2 | |
| | Evaporator Coil | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | 13...3 | |
| | Dimension (WxHxD) | 150x61x23 | 150x61x23 | 150x61x23 | 150x61x24.5 | 173.5x61x24.5 | 173.5x61x24.5 | 173.5x61x24.5 | 173.5x61x24.5 | 173.5x61x24.5 | 173.5x61x24.5 | 173.5x61x26 | 173.5x61x26 | 173.5x61x26 | 173.5x61x26 | |
| | Weight | Kg. | 46 | 49 | 49 | 49 | 63 | 63 | 63 | 63 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| OUTDOOR UNIT | Compressor | Rotary | Rotary | Rotary | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | | |
| | Motor size | 95 | 70 x 2 | 70 x 2 | 70 x 2 | 95 | 95 | 70 x 2 | 70 x 2 | 70 x 2 | 70 x 2 | 70 x 2 | 70 x 2 | 70 x 2 | | |
| | Dimension (WxHxD) | 97x67x38 | 97x67x38 | 97x67x38 | 97x67x38 | 97x82x38 | 97x82x38 | 97x117x38 | 97x117x38 | 97x117x38 | 97x117x38 | 97x117x38 | 97x117x38 | 97x117x38 | | |
| | Weight | Kg. | 65 | 82 | 82 | 79 | 85 | 85 | 87 | 92 | 92 | 95 | 95 | 95 | | |
| | Suction L. | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | | |
| Liquid L. | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | | | |
| UN. 2134-2545 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note @ Rating BTUH at 45 F. Refrigerant temp. Note @ Rating BTUH at 95 F. ambient temp. Specification are subject to change without notice. (ข้อมูลและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)